
Spool Housing GRT001

⚠ WARNING **Disconnect battery pack from tool before assembly, adjustments, trouble-shooting or changing accessories.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally, which may result in personal injury.

⚠ WARNING **Use spool only on GRT18V-40 String Trimmer.**

Fig. 1

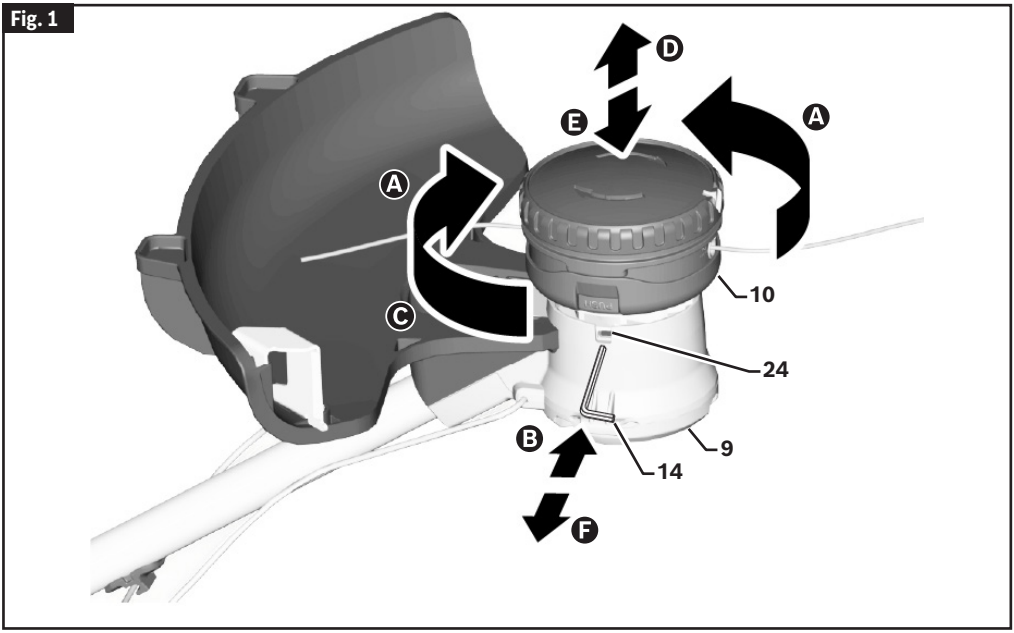

Replacing the Spool Housing

(Fig. 1)

⚠ WARNING **Do not use metal blades or brush cutting wheels.** Using metal blades or brush cutting wheels on a string trimmer may result in personal injury.

⚠ WARNING **Use only Bosch replacement spools**. **Use only 0.080 inch (2.0 mm) to 0.095 inch (2.4 mm) trimmer line.** Using any other manufacturer's spool can reduce performance, damage the string trimmer, or cause personal injury.

1. Rotate the Spool Housing **10** until the hole on the side is aligned with the Spool Housing Lock Hole **24** on the side of the Trimmer Head **9** Ⓐ.
2. Insert an appropriately-sized tool (such as a small Hex Key **14**) into the Spool Housing Lock Hole **24** Ⓑ to lock it in place.
3. Gripping the Spool Housing **10**, unscrew clockwise Ⓒ and remove the Spool Housing **10** Ⓓ.
4. Install the new Spool Housing **10** onto the Trimmer Head **9** Ⓔ and screw it counter-clockwise until firmly in place.
5. Make sure to remove the tool from the Spool Housing Lock Hole **24** Ⓕ before operation.


BOSCH

Boîtier de la bobine GRT001

⚠ AVERTISSEMENT **Débranchez le bloc-piles de l'outil avant d'effectuer tout assemblage ou réglage, ou de changer des accessoires.** Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque d'une mise en marche accidentelle de l'outil.

⚠ AVERTISSEMENT **Utilisez la bobine uniquement sur le taille-bordure GRT18V-40.**

Fig. 1

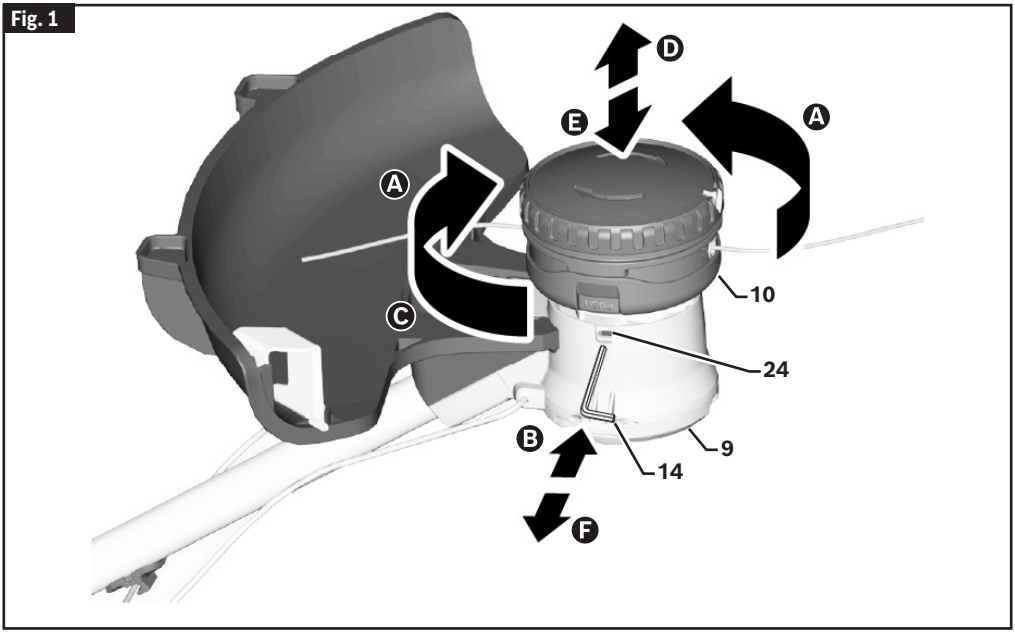

Remplacement du boîtier de la bobine

(Fig. 1)

⚠ AVERTISSEMENT **N'utilisez pas de lames métalliques ou de meules de débroussaillage.** L'utilisation de lames métalliques ou de meules de débroussaillage sur un taille-bordure pourrait causer des blessures.

⚠ AVERTISSEMENT N'utilisez que des bobines et du fil de coupe Bosch de rechange. **N'utilisez que du fil de coupe de 0,080 po (2,0 mm) à 0,095 po (2,4 mm).** L'utilisation d'une bobine ou d'un fil de coupe d'un autre fabricant peut réduire les performances, endommager le taille-bordure ou causer des blessures.

1. Tournez le boîtier de la bobine **10** jusqu'à ce que le trou situé sur le côté soit aligné sur le trou de verrouillage du boîtier de la bobine **24** sur le côté de la tête de coupe **9** Ⓐ.
2. Insérez un outil de la taille appropriée (par exemple, une petite clé hexagonale **14**) dans le trou de verrouillage du boîtier de la bobine **24** Ⓑ pour le fixer en place.
3. En saisissant le boîtier de la bobine **10**, dévissez dans le sens des aiguilles d'une montre Ⓒ et retirez le boîtier de la bobine **10** Ⓓ.
4. Installez le nouveau boîtier de la bobine **10** sur la tête de coupe **9** Ⓔ et vissez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fermement en place.
5. Veillez à retirer l'outil de l'orifice de verrouillage du boîtier de la bobine **24** Ⓕ avant toute utilisation de l'outil.


1605A00478_GRT001_OSI_20260313.indd 2 3/16/2026 8:54:24 AM

Carcasa de la bobina GRT001

⚠ ADVERTENCIA **Desconecte el paquete de batería de la herramienta antes de hacer realizar ensamblaje, ajustes o resolución de problemas, o cambiar accesorios.** Dichas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar accidentalmente la herramienta, lo cual puede que tenga como resultado lesiones corporales.

⚠ ADVERTENCIA **Utilice la bobina solo en la orilladora de hilo GRT18V-40.**

Fig. 1

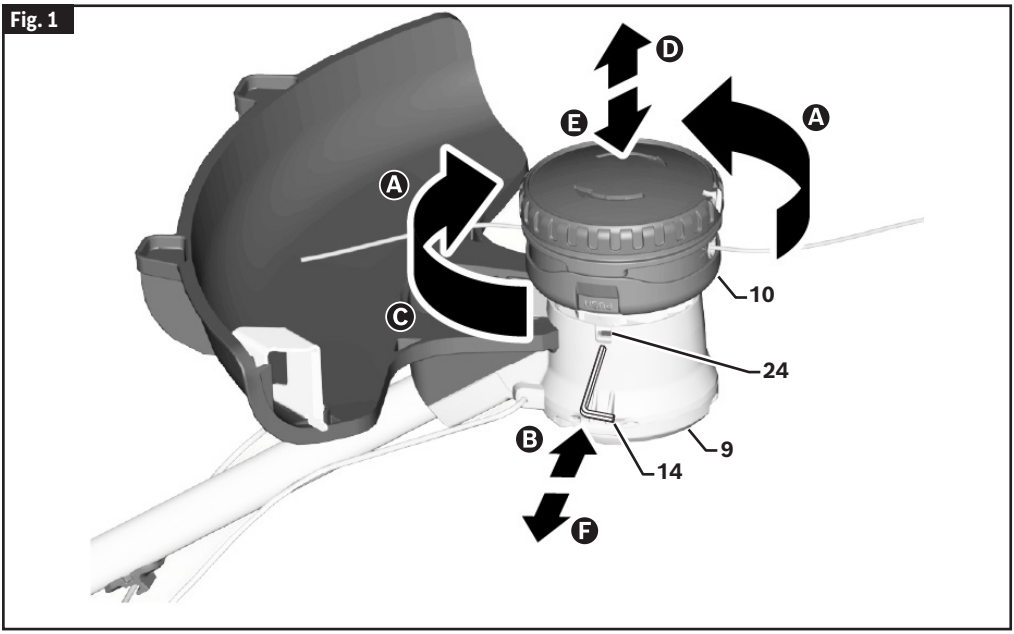

Reemplazo de la carcasa de la bobina

(Fig.1)

⚠ ADVERTENCIA **No utilice hojas de metal ni discos desbrozadores.** Es posible que la utilización de hojas de metal o discos desbrozadores en una orilladora de hilo tenga como resultado lesiones corporales.

⚠ ADVERTENCIA Utilice solo bobinas e hilo de orilladora de repuesto Bosch. **Utilice solo hilo de orilladora de 0.080 pulgadas (2.0 mm) a 0.095 pulgadas (2.4 mm).** La utilización de una bobina o hilo de orilladora de cualquier otro fabricante puede reducir el rendimiento, dañar la orilladora de hilo o causar lesiones corporales.

1. Rote la carcasa de la bobina **10** hasta que el agujero ubicado en un lado esté alineado con el agujero de fijación de la carcasa de la bobina **24** en el lado del cabezal de la orilladora **9** Ⓐ.
2. Inserte una herramienta de tamaño adecuado (tal como una llave hexagonal pequeña **14**) en el agujero de fijación de la carcasa de la bobina **24** Ⓑ para que se bloquee en la posición correcta.
3. Agarrando la carcasa de la bobina **10**, desenrósquela en el sentido de las agujas del reloj Ⓒ y retire la carcasa de la bobina **10** Ⓓ.
4. Instale la carcasa de la bobina nueva **10** sobre el cabezal de la orilladora **9** Ⓔ y enrósquela en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que esté firmemente en la posición correcta.
5. Asegúrese de retirar la herramienta del agujero de fijación de la carcasa de la bobina **24** Ⓕ antes de utilizar la herramienta.

1605A00478_GRT001_OSI_20260313.indd 3 3/16/2026 8:54:24 AM

Specifications, Specifications, Especificaciones

Model number	GRT001
Nylon trimmer line diameter	0.080 in (2.0 mm) min. 0.095 in (2.4 mm) max.
Spool capacity	10 feet (3.0 m)

Numéro de modèle	GRT001
Diamètre du fil de coupe en nylon	0.080 po (2.0 mm) mín. 0.095 po (2.4 mm) máx.
Capacité de la bobine	10 pi (3.0 m)

Número de modelo	GRT001
Diámetro del hilo de nylon de la orilladora	0.080 pulgadas (2.0 mm) min. 0.095 pulgadas (2.4 mm) máx.
Capacidad de la bobina	10 pi (3.0 m)

LIMITED WARRANTY

For details on the terms of the limited warranty for this product, go to https://rb-pt.io/PowerToolWarranty or call 1-877-BOSCH99.

GARANTIE LIMITÉE

Pour tous détails sur les conditions de la garantie limitée pour ce produit, allez sur le site https://rb-pt.io/PowerToolWarranty ou téléphonez au 1-877-BOSCH99.

GARANTÍA LIMITADA

Para obtener detalles sobre los términos de la garantía limitada de este producto, visite https://rb-pt.io/PowerToolWarranty o llame al 1-877-BOSCH99.

BOSCH

© Robert Bosch Tool Corporation
1800 W. Central Road
Mt. Prospect, IL 60056-2230
1605A00478 03/2026

1605A00478